


Teknikbyrå

HÖGHASTIGHETSBOLAGET

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND
SAMT LEVERANTÖRER I NÄTET

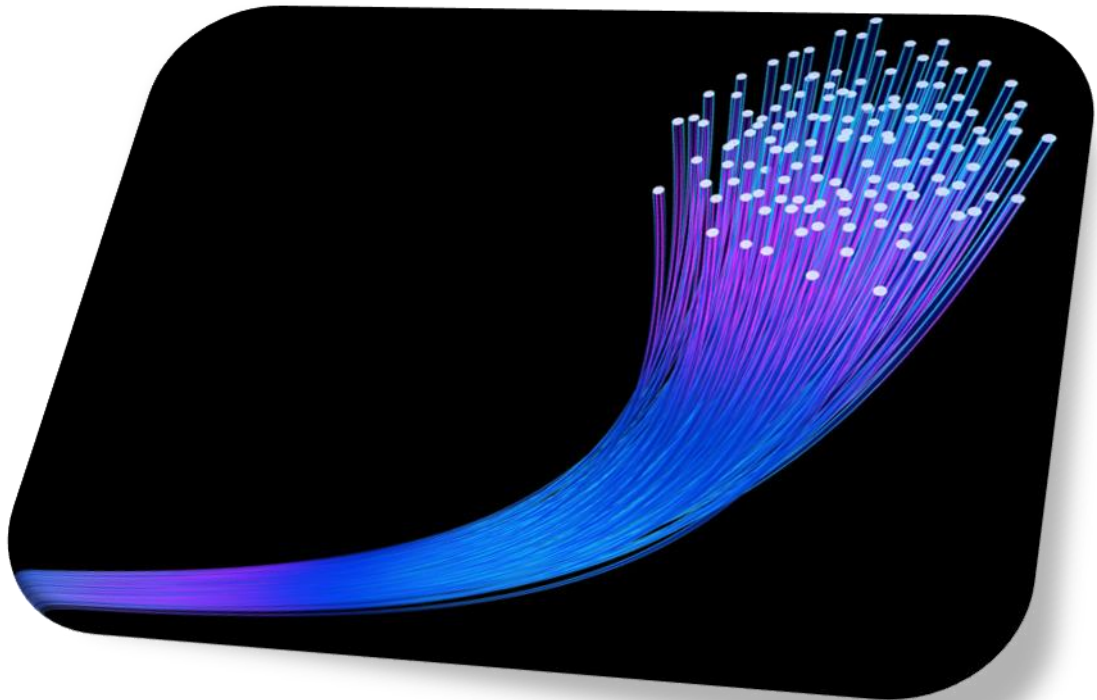

INOMHUSNOD CTS HES-3106

Börja med att koppla in strömmen till noden i el-uttaget som du hittar på vänster sida på noden.



Till vänster på fronten hittar du en ruta med ett antal lampor.

Powerlampan lyser när strömmen är inkopplad.

Statuslampan lyser grönt när allt är OK.

1 till 5, lyser grönt eller gult och blinkar när de är aktiva.

WAN lyser och blinkar när du har kontakt med Internet.

Med knappen som sitter till vänster om port 1 kan du släcka dessa lampor om du inte vill att de skall lysa.


På undersidan på noden hittar du sex uttag.

WAN. Här kopplar du in inkommande signal.

Lan 1 Används till Internet

Lan 2 används till IP-Telefoni eller Internet.

Uttag 3 till 5 används för IPTV.

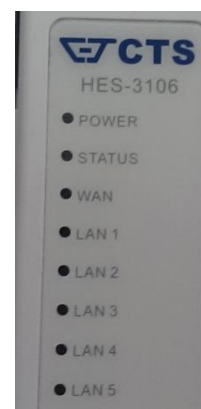

BRA ATT TÄNKA PÅ!

Innan du använder dessa anvisningar kan du testa att koppla in en dator på port 1 i fibernoden. Använd en nätverkskabel. Nio gånger av tio så fungerar det direkt utan att använda anvisningarna!

Innan du kopplar in en router, kontrollera om anslutningen fungerar genom att koppla en dator direkt till port 1.